



Холодногнутый оцинкованный профиль



Холодногнутый оцинкованный профиль

Материал — С350+Z275
Толщины, мм — 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2
Длина, м — 0,5–13,3

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Фланец, В, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
BC 100	1,0	100	50	15,5	220	1,79
	1,5			17,5		2,65
	2,0			19,5		3,51
BC 120	1,0	120	50	15,5	210	1,95
	1,5			17,5		2,89
	2,0			19,5		3,83
BC 150	1,0	150	50	20,5	280	2,27
	1,5			22,5		3,37
	2,0			24,5		4,47
BC 160	1,5	160	50	17,5	280	3,37
	2,0			19,5		4,47
	2,5			21,5		5,57
	1,5		70	17,5	320	3,85
	2,0			19,5		5,11
	2,5			21,5		6,37
BC 180	1,5	180	60	17,5	320	3,85
	2,0			19,5		5,11
	2,5			21,5		6,37
	3,0		80	23,5	360	7,62
	1,5			17,5		4,34
	2,0			19,5		5,75
	2,5			21,5		7,16
BC 200	3,0	200	60	23,5	340	8,58
	1,5			17,5		4,09
	2,0			19,5		5,43
	2,5		80	21,5	380	6,76
	3,0			23,5		8,1
	1,5			17,5		4,51
	2,0			19,5		6,07
BC 220	2,5	220	70	21,5	380	7,56
	3,0			23,5		9,05
	2,0		85	19,5	410	6,55
	2,5			21,5		8,16
	3,0			23,5		9,77
BC 240	2,0	240	80	19,5	420	6,71
	2,5			21,5		8,36
	3,0			23,5		10,1
BC 250	2,0	250	70	19,5	410	6,55
	2,5			21,5		8,16
	3,0			23,5		9,77
	3,2			24,5		10,42

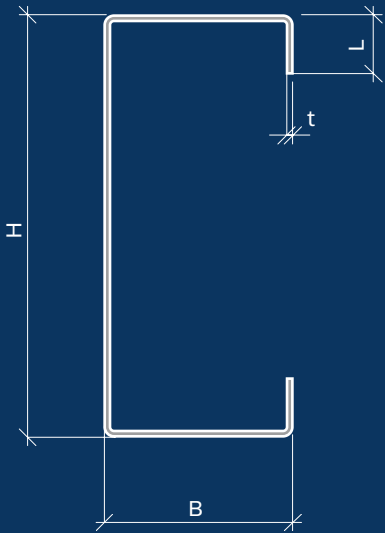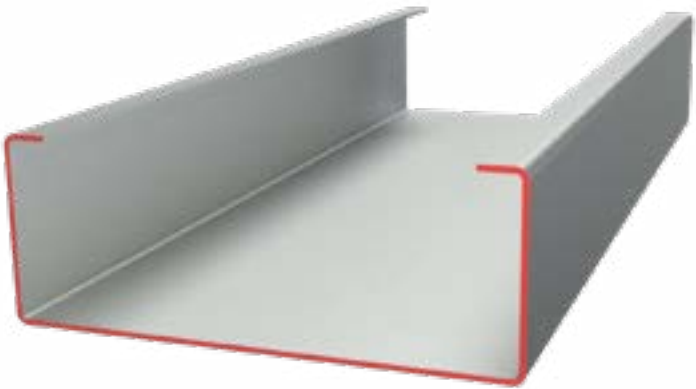

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, H, мм	Фланец, B, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
BC 250	2,0	250	90	24,5	460	7,35
	2,5			24		9,15
	3,0			24		10,96
	3,2			24		11,69
BC 280	2,0	280	70	19,5	440	7,03
	2,5			21,5		8,75
	3,0			23,5		10,48
	3,2			24,5		11,18
	2,0		80	19,5	460	7,35
	2,5			21,5		9,15
	3,0			23,5		10,96
	3,2			24,5		11,69
BC 300	2,0	300	70	19,5	460	7,35
	2,5			21,5		9,15
	3,0			23,5		10,96
	3,2			24,5		11,69
	2,0		80	19,5	480	7,67
	2,5			21,5		9,55
	3,0			23,5		11,44
	3,2			24,5		12,2
	2,0		90	19,5	500	7,99
	2,5			21,5		9,95
	3,0			23,5		11,91
	3,2			24,5		12,71
BC 320	2,0	320	80	19,5	500	7,99
	2,5			21,5		9,95
	3,0			23,5		11,91
	3,2			24,5		12,71
	2,0		90	19,5	520	8,3
	2,5			21,5		10,35
	3,0			23,5		12,39
	3,2			24,5		13,22
BC 340	2,0	340	100	19,5	560	8,94
	2,5			21,5		11,14
	3,0			23,5		13,34
	3,2			24,5		14,23
BC 360	2,0	360	100	19,5	580	9,26
	2,5			21,5		11,54
	3,0			23,5		13,82
	3,2			24,5		14,74
BC 400	2,0	400	100	19,5	620	9,9
	2,5			21,5		12,34
	3,0			23,5		14,77
	3,2			24,5		15,76

Обозначение профиля
BC 200-80-19,5-2,0-С350-Z275
BC — холодногнутый С-образный профиль
200 — высота профиля, Н, мм
80 — ширина фланца (полки), В, мм
19,5 — величина отгибов, L, мм
2,0 — толщина профиля, t, мм
С350 — марка стали $\sigma_T=350$ МПа
Z275 — массовая доля цинкового покрытия не менее 275 г/м²

Возможность пробивка отверстий в стенках профиля:



BC100 диаметры: 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26
BC120 и выше: 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 18*36

По согласованию возможны иные типоразмеры профиля в пределах:
Н — от 100 до 400 мм
В — от 50 до 120 мм
L — от 15 до 24 мм

Холодногнутый оцинкованный профиль

Материал — С350+Z275
Толщины, мм — 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2
Длина, м — 0,5-13,5

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Фланец, В, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
ВПС 160	1,2	160	60	17,5	320	2,6
	1,5			19,5		3,86
	2,0			21		5,11
	2,5			23		6,38
	1,0			17,5		2,76
	1,5	70	70	19,5	340	4,1
	2,0			21		5,43
	2,5			23		6,77
	1,2	180	60	17,5	340	2,76
	1,5			19,5		4,1
ВПС 180	2,0			21		5,43
	2,5			23		6,77
	1,2	80	80	17,5	380	3,09
	1,5			19,5		4,58
	2,0			21		6,07
ВПС 200	2,5			23		7,57
	1,2	200	70	17,5	380	3,09
	1,5			19,5		4,58
	2,0			21		6,07
	2,5			23		7,57
	3,0		85	24,5	410	9,05
	1,2			17,5		3,33
	1,5			19,5		4,94
	2,0			21		6,55
	2,5			23		8,17
ВПС 220	3,0	220	70	24,5	400	9,77
	1,2			17,5		3,25
	1,5			19,5		4,82
	2,0			21		6,39
	2,5			23		7,97
	3,0	85	85	24,5	430	9,53
	1,2			17,5		3,49
	1,5			19,5		5,18
	2,0			21		6,87
	2,5			23		8,57
ВПС 240	3,0	240	70	24,5	420	10,24
	2,0			21		6,71
	2,5			23		8,37
	3,0			24,5		10,01
	3,2			25		10,66
ВПС 250	2,0	250	70	21	430	6,87
	2,5			23		8,57
	3,0			24,5		10,24
	3,2			25		10,91

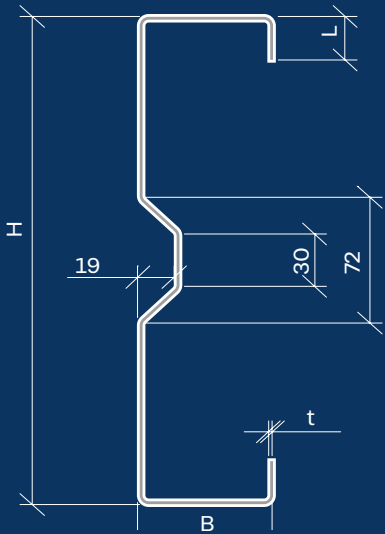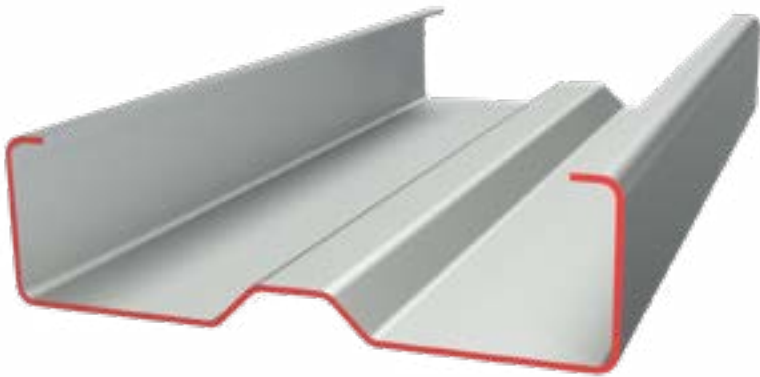

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Фланец, В, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
ВПС 250	2,0	250	90	21	470	7,51
	2,5			23		9,36
	3,0			24,5		11,2
	3,2			24		11,93
	2,0	260	80	21	460	7,35
ВПС 260	2,5			23		9,16
	3,0			24,5		10,96
	3,2			24		11,67
	2,0	280	80	21	480	7,67
ВПС 280	2,5			23		9,56
	3,0			24,5		11,44
	3,2			24		12,18
	2,0	90	90	19,5	500	7,99
	2,5			21,5		9,96
	3,0			23,5		11,91
	3,2			24,5		12,69
	2,0	300	80	21	500	7,99
ВПС 300	2,5			23		9,95
	3,0			24,5		11,91
	3,2			24		12,71
	2,0	90	90	21	520	8,3
	2,5			23		10,36
	3,0			24,5		12,39
	3,2			24		13,2
ВПС 320	2,0	320	80	21	520	8,3
	2,5			23		10,36
	3,0			24,5		12,39
	3,2			24		13,2
	2,0	100	100	21	560	8,94
	2,5			23		11,15
	3,0			24,5		13,34
	3,2			24		14,21
	2,0	340	100	21	580	9,26
ВПС 340	2,5			23		11,55
	3,0			24,5		13,82
	3,2			24		14,72
	2,0	360	100	21	600	9,58
ВПС 360	2,5			23		11,95
	3,0			24,5		14,29
	3,2			24		15,23
	2,0	400	100	21	640	10,22
ВПС 400	2,5			23		12,74
	3,0			24,5		15,25
	3,2			24		16,24

Обозначение профиля

Ширина гребня 31-178

ВПС — холодногнутый
Σ-образный профиль

260 — высота профиля, Н, мм

80 — ширина фланца (полки),
В, мм

23 — величина отгибов, L, мм

2,5 — толщина профиля, t, мм

С350 — марка стали
σ_т=350 МПа

Z275 — массовая доля
цинкового покрытия не менее
275 г/м²

Возможность пробивка
отверстий в стенках профиля:

⌀ см. ВС профиль

По согласованию возможны
иные типоразмеры профиля
в пределах:


Н — от 150 до 400 мм

В — от 60 до 120 мм

L — от 15 до 24 мм

Холодногнутый оцинкованный профиль

Материал — С350+Z275
Толщины, мм — 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2
Длина, м — 0,5-13,5

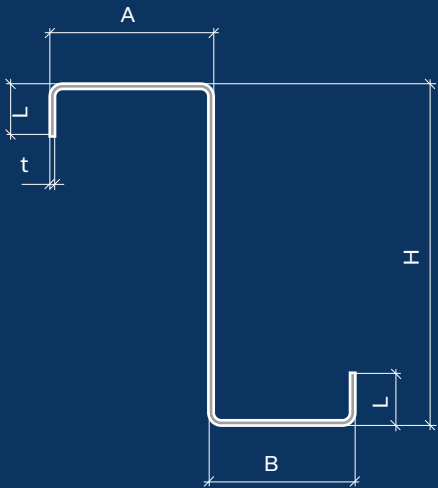

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, H, мм	Фланец, A, мм	Фланец, B, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
BZ 100	—	100	55	50	15,5	225	1,83
	1,2				16,5		2,18
	1,5				17,5		2,71
	2,0				19,5		3,59
BZ 120	—	120	55	50	18	250	2,03
	1,2				19		2,43
	1,5				20		3,01
	2,0				22		3,99
BZ 125	—	125	50	50	18	250	2,03
	1,2				19		2,43
	1,5				20		3,01
	2,0				22		3,99
BZ 150	—	150	55	50	18	280	2,27
	1,2				19		2,72
	1,5				20		3,37
	2,0				22		4,47
	1,0		50	50	20,5	280	2,27
	1,2				21,5		2,72
	1,5				22,5		3,37
	2,0				24,5		4,47
BZ 175	—	175	50	50	18	300	2,44
	1,2				19		2,91
	1,5				20		3,61
	2,0				22		4,79
BZ 180	1,5	180	65	58	16	320	4,34
	2,0				18		5,75
	2,5				20		7,16
	3,0				22		8,58
BZ 200	1,5	200	75	68	16	360	4,34
	2,0				18		5,75
	2,5				20		7,16
	3,0				22		8,58
	—		50	50	15,5	320	2,6
	1,2				16,5		3,1
	1,5				17,5		3,85
	2,0				19,5		5,11
BZ 225	—	225	50	50	18	350	2,84
	1,2				19		3,39
	1,5				20		4,21
	2,0				22		5,59
BZ 250	—	250	50	50	20,5	380	3,09
	1,2				21,5		3,69
	1,5				22,5		7,58
	2,0				24,5		6,07

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, H, мм	Фланец, A, мм	Фланец, B, мм	Отгиб, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
BZ 250	1,5	250	75	67	16,5	410	4,94
	2,0				18,5		6,55
	2,5				20,5		8,16
	3,0				22,5		9,77
	3,2				23,5		10,42
BZ 280	2,0	280	80	72	18,5	450	7,19
	2,5				20,5		8,95
	3,0				22,5		10,72
	3,2				23,5		11,44
BZ 300	1,0	300	50	50	24	440	3,57
	1,2				24		4,27
	1,5				24		5,3
	2,0				24		7,03
	2,0		90	82	23,5	500	7,99
	2,5				25,5		9,95
	3,0				24		11,91
	3,2				24		12,71
BZ 320	2,0	320	90	82	23,5	520	8,3
	2,5				24		10,35
	3,0				24		12,39
	3,2				24		13,22
BZ 340	2,0	340	100	92	23,5	560	8,94
	2,5				24		11,14
	3,0				24		13,34
	3,2				24		14,23
BZ 350	2,0	350	100	92	18,5	560	8,94
	2,5				20,5		11,14
	3,0				22,5		13,34
	3,2				23,5		14,23
BZ 360	2,0	360	100	92	23,5	580	9,26
	2,5				24		11,54
	3,0				24		13,82
	3,2				24		14,74
BZ 380	2,0	380	100	92	23,5	600	9,58
	2,5				24		11,94
	3,0				24		14,29
	3,2				24		15,25
BZ 400	2,0	400	100	92	23,5	620	9,9
	2,5				24		12,34
	3,0				24		14,77
	3,2				24		15,76

Обозначение профиля
BZ200-75-/68-22-3,0-С350-Z275
ВПС — холодногнутый
Σ-образный профиль
200 — высота профиля, H, мм
75 — ширина верхнего фланца, A, мм
60 — ширина нижнего фланца, B, мм
22 — величина отгибов, L, мм
3,0 — толщина профиля, t, мм
С350 — марка стали $\sigma_t=350$ МПа
Z275 — массовая доля цинкового покрытия не менее 275 г/м²

Возможность пробивка отверстий в стенках профиля:



⌀ см. ВС профиль

По согласованию возможны иные типоразмеры профиля в пределах:
H — от 100 до 400 мм
B — от 50 до 120 мм
L — от 15 до 24 мм

Холодногнутый оцинкованный профиль

Материал — С350+Z275
Толщины, мм — 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2
Длина, м — 0,3 - не более 6 м

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, H, мм	Полка, B, мм	Длина, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
Стартовый профиль ПГ 1/d для сэндвич-панелей (d — толщина панели)						
ПГ1/50	1,5	38	25	3,0	80	0,97
ПГ1/80		68			110	1,33
ПГ1/100		88			130	1,57
ПГ1/120		108			150	1,81
ПГ1/150		138			180	2,17
ПГ1/180		168			210	2,54
ПГ1/200		188			230	2,78
ПГ1/230		218			260	3,14
ПГ1/250		238			280	3,38
Стартовый профиль ВШ/d для сэндвич-панелей (d — толщина панели)						
ВШ/50	1,5	54	42	3,0 или 6,0	130	1,57
ВШ/80		84			160	1,93
ВШ/100		104			180	2,17
ВШ/120		124			200	2,41
ВШ/150		154			230	2,78
ВШ/180		184			260	3,14
ВШ/200		204			280	3,38
ВШ/230		234			310	3,74
ВШ/250		254			330	3,98
Каркасный профиль для строительных конструкций						
ВШ/50	—	50	37,5	По спецификации клиента	120	0,79
	1,0		38			0,98
	1,2		38			1,16
	1,5		39			1,45
ВШ/80	—	80	37,5		150	0,98
	1,0		38			1,22
	1,2		38			1,45
	1,5		39			1,81
ВШ/100	1,0	100	48		190	1,55
	1,5		49			2,29
	2,0		50			3,04
ВШ/104	1,0	104	48,5		195	1,59
	1,5		49,5			2,35
	2,0		50,5			3,12
ВШ/125	1,0	125	48		215	1,75
	1,5		49			2,6
	2,0		50			3,44
ВШ/129	1,0	129	48,5		220	1,79
	1,5		49,5			2,66
	2,0		50,5			3,52
ВШ/150	1,0	150	48		240	1,95
	1,5		49			2,9
	2,0		50			3,84

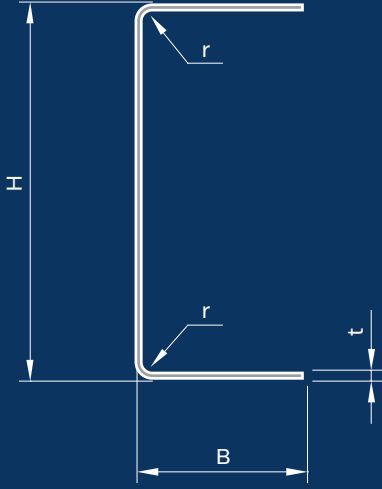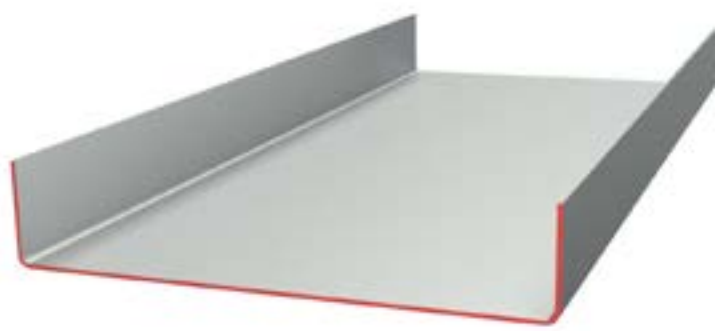

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Фланец, В, мм	Длина, L, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м пог.
ВШ 154	1,0	154	48,5	По спецификации клиента	245	1,99
	1,5		49,5			2,96
	2,0		50,5			3,92
ВШ 175	1,0	175	48		265	2,16
	1,5		49			3,2
	2,0		50			4,24
	2,5		51			5,28
ВШ 180	1,0	180	48		270	2,2
	1,5		49			3,26
	2,0		50			4,32
	2,5		51			5,38
ВШ 200	1,5	200	49		290	3,5
	2,0		50			4,64
	2,5		51			5,78
ВШ 205	1,5	205	49		295	3,56
	2,0		50			4,72
	2,5		51			5,88
ВШ 225	1,5	225	49		315	3,8
	2,0		50			5,04
	2,5		51			6,28
	3,0		52			7,52
ВШ 230	1,5	230	49		320	3,86
	2,0		50			5,12
	2,5		51			6,38
	3,0		52			7,64
ВШ 250	1,5	250	49		340	4,1
	2,0		50			5,44
	2,5		51			6,78
	3,0		52			8,11
ВШ 255	1,5	255	49		345	4,16
	2,0		50			5,52
	2,5		51			6,87
	3,0		52			8,23
ВШ 280	1,5	280	49		370	4,46
	2,0		50			5,92
	2,5		51			7,37
	3,0		52			8,83
ВШ 300	1,5	300	49		390	4,7
	2,0		50			6,24
	2,5		51			7,77
	3,0		52			9,3
ВШ 320	1,5	320	49		410	4,95
	2,0		50			6,56
	2,5		51			8,17
	3,0		52			9,78

Обозначение строительного профиля

ВШ-150-50-1,5-С350-Z275

ВПС — холодногнутый U-образный профиль

150 — высота профиля, Н, мм

50 — номинальная ширина полки, В, мм

1,5 — толщина профиля, t, мм

С350 — марка стали $\sigma_t=350$ МПа

Z275 — массовая доля цинкового покрытия не менее 275 г/м²

Возможность пробивка отверстий в стенках профиля (отверстия будут соответствовать (см. диаметры профиль ВС):

Ø см. ВС профиль

По согласованию возможны иные типоразмеры профиля в пределах:

Н — от 100 до 400 мм

В — от 20 до 120 мм


Холодногнутый оцинкованный профиль с термопросечками. Термопрофиль

Материал — С350+Z275. Толщины, мм — 1,5; 2,0.
Длина, м — 0,3–10,0

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Полка, А, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг, L=3 м	Кол-во рядов
Стартовый профиль ПГ 1т/d для сэндвич-панелей (d — толщина панели)						
ПГ1т/100	1,5	88	25	130	4,71	6R
ПГ1т/120		108		150	5,43	6R
ПГ1т/150		138		180	6,51	8R
ПГ1т/180		168		210	7,62	8R
ПГ1т/200		188		230	8,34	8R
ПГ1т/230		218		260	9,42	8R
ПГ1т/250		238		280	10,14	8R
Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Полка, А, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг, L=6 м	Кол-во рядов
Обрамляющий профиль ВШТ/d для сэндвич-панелей (d — толщина панели)						
ВШТ/100	1,5	104	42	180	13,2	6R
ВШТ/120		124		200	14,16	6R
ВШТ/150		154		230	16,68	8R
ВШТ/180		184		260	18,84	8R
ВШТ/200		204		280	20,28	8R
ВШТ/230		234		310	22,44	8R
ВШТ/250		254		330	23,88	8R
Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Полка, А, мм	Ширина штрипса, мм	Кол-во рядов	Примечание
Каркасный термопрофиль для строительных конструкций						
ВШТ-100-50-т	1,5; 2,0	100	50	190	6R	Остальные характеристики — в таблице для профиля ВШ
ВШТ-104-50-т		104		195	6R	
ВШТ-125-50-т		125		215	6R	
ВШТ-129-50-т		129		220	8R	
ВШТ-150-50-т		150		240	8R	
ВШТ-154-50-т		154		245	8R	
ВШТ-175-50-т		175		265	8R	
ВШТ-180-50-т		180		270	8R	
ВШТ-200-50-т		200		290	8R	
ВШТ-205-50-т		205		295	8R	
ВШТ-225-50-т		225		315	8R	
ВШТ-230-50-т		230		320	8R	
ВШТ-250-50-т		250		340	8R	
ВШТ-255-50-т		255		345	8R	
ВШТ-300-50-т		300		390	8R	
ВШТ-305-50-т		305		395	8R	


Стартовый профиль при горизонтальном монтаже сэндвич-панелей типа «Венталл-СЗ»

Длина L — 3,0 м


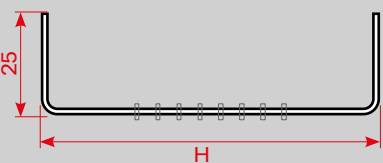


Обрамление проемов в сэндвич-панелях типа «Венталл-СЗ» на фасадах зданий

Длина L — 6,0 м (опция 3,0 м)

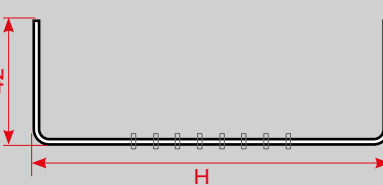

Каркасные элементы сборных строительных термопанелей, каркасы стен и кровли, а также прогонная система зданий различного назначения

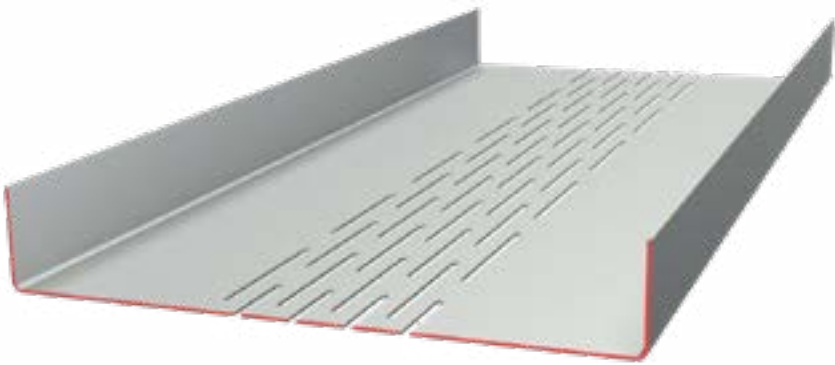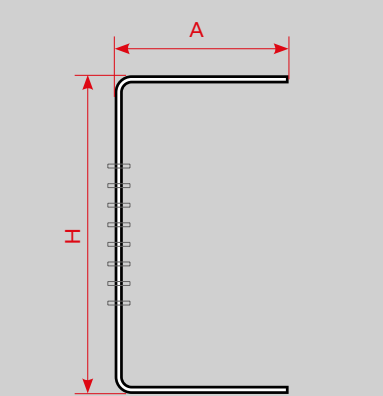

Наименование профиля	Толщина, t, мм	Высота, Н, мм	Фланец, А, мм	Отгиб, С, мм	Ширина штрипса, мм	Масса, кг/м²	Кол-во рядов
BCT 100-50-т	—	100	50	15,5	220	1,79	6R
BZr 100-50-т	—			16,5		2,13	
	1,5			17,5		2,65	
	2,0			19,5		3,51	
BCT 125-50-т	—	125	50	18	250	2,03	6R
BZr 125-50-т	—			19		2,43	
	1,5			20		3,01	
	2,0			22		3,99	
BCT 150-50-т	—	150	50	20,5	280	2,27	8R
BZr 150-50-т	—			21,5		2,72	
	1,5			22,5		3,37	
	2,0			24,5		4,47	
BCT 175-50-т	—	175	50	18	300	2,44	8R
BZr 175-50-т	—			19		2,91	
	1,5			20		3,61	
	2,0			22		4,79	
BCT 200-50-т	—	200	50	15,5	320	2,6	8R
BZr 200-50-т	—			16,5		3,1	
	1,5			17,5		3,85	
	2,0			19,5		5,11	
BCT 225-50-т	—	225	50	23	360	2,92	8R
BZr 225-50-т	—			24		3,49	
	1,5			25		4,34	
	2,0			27		5,75	
BCT 250-50-т	—	250	50	20,5	380	3,09	8R
BZr 250-50-т	—			21,5		3,69	
	1,5			22,5		4,58	
	2,0			24,5		6,07	
BCT 300-50-т	—	300	50	15,5	420	3,41	8R
BZr 300-50-т	—			16,5		4,07	
	1,5			17,5		5,06	
	2,0			19,5		6,71	

Форма термопросечек

По согласованию возможны иные типоразмеры профиля в пределах

Н — от 85 до 300 мм

А — от 25 до 80 мм

L — от 12 до 30 мм

